



COMPACT C 45 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der COMPACT C 45 WP ist ein 2-Wege-Mehrzwecklautsprecher zur Nutzung als Punktschallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken. Geeignet für den Außenbereich.

Funktionen

- › 700 W Belastbarkeit (RMS)
- › 138 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- › 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 15-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule
- › Stahlgitter mit wasserdichter Kleidung
- › Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten
- › AMPHENOL-Anschlüsse IP67

Artikel-nummer

13000803 COMPACT C 45 WP 8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530023201

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 45 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

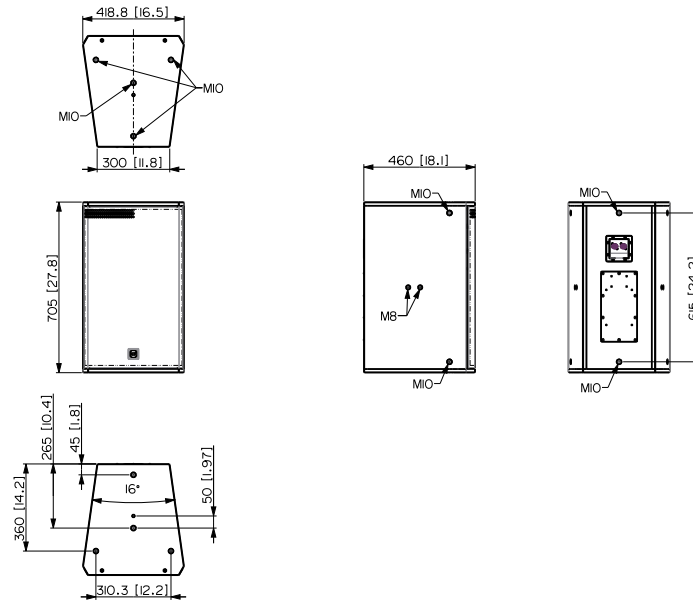

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	48 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
	Richtcharakteristik Index Q	10
	System-Empfindlichkeit	98 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	700 W RMS
	Paek Power	2800 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic Active Mosfet
	Übergangsfrequenz	1100 Hz
	Empfohlener Verstärker	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Amphenol eco/mat IP 67
	Ausgangsanschlüsse	Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	0068-CPR-234/2025



COMPACT C 45 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Birch plywood
	Hardware	4 x M8, 14 x M10
	Gitter	Steel grille with water-repellent protection
	Farbe	Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Höhe	705 mm / 27.76 inches
	Breite	418.8 mm / 16.49 inches
	Tiefe	460 mm / 18.11 inches
	Gewicht	32.5 kg / 71.65 lbs
Rigging / Installation	ZUBEHÖR	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL	
	13360706 HBR60706	Black - RAL 9005 EAN 8024530023119
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL	
	13360541 V-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020750
	WANDHALTERUNGEN	
	13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530021344
	Aufrüstsätze	
	HORN-KIT	
	13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black EAN 8024530020019