

EB-2250U



Ponúka vynikajúci jas na dokonalé prezentácie s funkciou Prezentovania gestami a ďalšími intuitívnymi a jednoducho použiteľnými funkciami.

Náš nový super jasný biznis projektor ponúka mimoriadny jas 5 000 lúmenov a rozlíšenie Full HD. Projektor EB-2250U je navrhnutý tak, aby premietal škálovateľný obraz až do veľkosti 300 palcov a ponúkol celú škálu možností pripojenia, ako je duálny vstup HDMI a voliteľné Wi-Fi.

Výnimočná kvalita zobrazenia až do 300 palcov

Rozlíšenie Full HD v kombinácii s technológiou 3LCD od spoločnosti Epson zabezpečuje živšie farby a jasnejší obraz vysokokvalitného obsahu. Pripojiteľnosť HDMI zaisťuje ostrejšie a jasnejšie prezentácie pri škálovateľnej veľkosti obrazu až do 300 palcov.

Jednoduché nastavenie a pripojenie

Projektor EB-2250U ponúka širokú škálu možností pripojenia vrátane zrkadlenia obrazovky, bezdrôtovej siete LAN (voliteľné) a dvoch vstupov HDMI. Vďaka funkciám, ako je automatické zapnutia, pomoc so zaoštením, korekcia lichobežníka a prispôbenie veľkosti premietacej plochy je nastavenie jednoduché a prezentovať môžete rýchlo a účinne.

Udržte nízke náklady

Vďaka vyššej spoľahlivosti a dlhšej životnosti lampy až 10 000 hodín v úspornom režime môžete premietat' dlhšie.

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka ponúka rýchly a jednoduchý prístup k rôznym užitočným funkciám, ako sú zdroje pripojenia. Pomocou informácií na obrazovke je aj vytvorenie bezdrôtového pripojenia jednoduché.


Prezentovanie gestami

Meňte snímky jednoduchým pohybom ruky. Vytvoríte tak ešte modernejšie prezentácie a oslobodíte používateľa od diaľkového ovládača alebo myši.

Pridaná flexibilita

Softvér na projekciu z viacerých počítačov, ktorý je súčasťou projektoru EB-2250U umožňuje pripojenie až 50 počítačov a rozdelenie obrazovky pri projekcii rozdelenej obrazovky. Ponúka tak oveľa lepšiu hospodárnosť a flexibilitu ako displeje.

DÁTOVÝ LIST

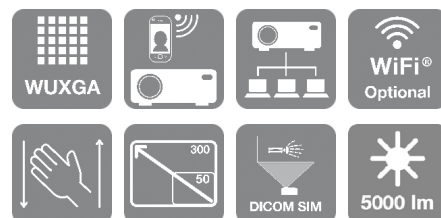

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Až 300-palcové zobrazenie a skvelá kvalita**
Rozlíšenie Full HD s technológiou Epson 3LCD
- **Oživte svoje prezentácie**
Výnimočný jas 5 000 lúmenov
- **Všestranné možnosti pripojenia**
Vrátane duálneho vstupu HDMI a voliteľnej bezdrôtovej pripojiteľnosti
- **Flexibilná interakcia**
Funkcia rozdelenej obrazovky a projekcia z viacerých počítačov
- **Prezentovanie gestami**
Intuitívne využívajte gestá na ovládanie projektoru

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava Displej LCD	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB 0,76 palec s D10
----------------------------------	--

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.000 Lúmenov - 3.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.000 Lúmenov - 3.800 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WUXGA
Vylepšenie rozlíšenia	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrast	15.000 : 1
Zdroj svetla	Lampa
Žiarovka	300 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: ±30 °, Automaticky horizontálne ±20 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	200 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,38 - 2,28:1
Priblíženie	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	50 palce - 300 palce
Projekčná vzdialenosť	1,5 m (50 palec screen),
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	9 m (300 inch screen),
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 2
Ohnisková vzdialenosť	23 mm - 38,4 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	10 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Prípojky	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Vstup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (2x), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (voliteľné)
Prípojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, DICOM SIM
Vlastnosti	Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatické zapnutie, Automatická voľba vstupu, Automatická lichobežníková korekcia, Kompatibilita CEC, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Screen Fit (automatické vyrovnávanie obrazu), Zastavenie obrazu, Prezentovanie gestami, Domáca obrazovka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie MHL, Sieťová administrácia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Prezentácia, Funkcia rozdelenej obrazovky, Aplikácia iProjection
Farebné režimy Projector control	Tabuľa, Dynamický, Foto, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (sieť), Control4

EB-2250U

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Softvér (CD)
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Hlavné zariadenie
- Záručný list
- Sprievodca bezpečnosťou a podporou
- Stručná príručka
- HDMI Cable

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-2250U

VŠEOBECNE

Power consumption	341 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 405 Watt (Normal Peak-mode), 323 Watt (Eco Peak-Mode), 0,31 Watt (Energy saving standby)
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	377 x 291 x 110 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	4,6 kg
Hladina hluku	Normálny:39 dB (A) - Hospodárny režim:29 dB (A)
Teplota	Prevádzka 5°C - 40°C, Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Nesprávna inštalácia projektoru na strop alebo stenu môže mať za následok jeho pád, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja. Aby ste tomu predišli, uistite sa, že je stropný držiak bezpečne upevnený pomocou všetkých upevňovacích bodov uvedených v používateľskej príručke projektoru, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky podpory (www.epson.sk/support). Odporúčame používať stropné držiaky schválené spoločnosťou Epson, ktoré sú kompatibilné s daným modelom projektoru. Okrem toho použite na upevnenie projektoru k stropnému držiaku bezpečnostný drôt s dostatočnou pevnosťou.
	Ak je projektor zavesený na strope alebo na stene a inštalovaný v prostredí s hustým olejovým dymom alebo na miestach, kde sa odparujú oleje alebo chemikálie, na miestach, kde sa pri organizovaní podujatí používa veľa dymu alebo bublín, alebo kde sa často spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Odporúčame pravidelnú kontrolu zariadenia buď používateľom, alebo kvalifikovaným odborníkom, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Mäkké prepravné puzdro, Spare lamp, Visualiser camera, WP System - ELPWP20, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reproduktory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Veľká zasadacia miestnosť/zasadacia miestnosť, Prednášková sála
Umiestnenie	Montáž na strop, Stól
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 8.000 h, Žiarovka: 60 mesiace alebo 1.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Ovládací a pripájací box ELPCB03N
V12HB11040

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H871040
Čiarový kód	8715946628646
Krajina pôvodu	Filipíny
Veľkosť palety	4 Kus

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040