

EB-L530U



Laserový projektor EB-L530U s pevným objektívom ponúka 5 200 lúmenov a je ideálny na vzdelávanie, firemné, maloobchodné a turistické atrakcie.

Tento laserový projektor bol navrhnutý tak, aby poskytoval živé zobrazenie veľkého rozsahu. Vďaka modelu EB-L530U získate výhodné nízkonákladové riešenie laserového displeja s vysokým jasom, vďaka ktorému sa výmena lampy a ťažkopádne, nepružné ploché panely stanú minulosťou. Spoločnosť Epson, ktorá je lídrom na trhu s technológiou 3LCD, naďalej zlepšuje svoje laserové projektory s vysokým jasom pomocou menších a kompaktnějších zobrazovacích riešení. Projektor EB-L530U prináša účinnejšie, praktickejšie a kreatívnejšie zobrazovacie aplikácie vo viacerých odvetviach.

Zažite jasnejšie a ostrejšie zobrazenie

Projektor EB-L530U prináša pútavejšie a pôsobivejšie zobrazenia dokonca aj v jasne osvetlenom prostredí. Ponúka pôsobivý jas 5 200 lúmenov a rozlíšenie WUXGA Full HD za dostupnú cenu. To znamená, že môžete získať výkon a spoľahlivosť lasera so zníženou spotrebou energie. Obsahuje aj: podporu vstupu 4K, technológiu zdokonalenia detailov, splyvanie okrajov a široký posun objektívu, aby sa zmestil do náročných inštaláčnych prostredí. Zariadenie EB-L530U dokáže zobrazit' až 500 palcov bez zníženia jasú a odstránenia živých detailov.

Jednoduchá inštalácia

Model EB-L530U obsahuje mnoho profesionálnych funkcií, ktoré podporujú jednoduchú inštaláciu aj pri výrobe pokročilejších displejov. Tento štýlový a kompaktný projektor ponúka 360-stupňovú inštaláciu bez ohrozenia kvality zobrazenia a podporuje ultra-širokouhlý formát 16 : 6, čo znamená, že môžete maximalizovať viditeľný priestor na displeji. Vďaka možnosti rozdelenia obrazovky môžete súčasne zobrazit' dva alebo štyri obrazy z rôznych zdrojov a geometrická korekcia a prelínanie hrán pomáhajú vytvorit' jeden veľký, súvislý obraz použitím viacerých displejov.


Mierka, ktorá vyhovuje vášmu prostrediu

Na rozdiel od plochého displeja tu nie sú žiadne odlesky, odtlačky prstov ani zbytočne zabrané miesto na stene. Obraz sa dá zmenšit' tak, aby zodpovedal požadovanej veľkosti displeja od 50 do 500 palcov. Či sa jedná o vzdelávacie, firemné, maloobchodné alebo návštevnícke atrakcie, zážitok zo sledovania môže byt' neobmedzený a pre publikum pútavejší.

Pripojenie a ovládanie

Projektor EB-L530U ponúka mnoho spôsobov pripojenia, súčasného zobrazenia viacerých zdrojov a bezdrôtového prezentovania. Medzi možnosťami pripojenia pripravené na budúcnosť patria: HDMI (vstup a výstup) a HDBaseT s podporou signálu 4K, bezdrôtové pripojenie 5 GHz s podnikovým zabezpečením, zabudovaný prehrávač médií, zabudovaná funkcia Miracast a podpora bezdrôtového prezentačného systému Epson ELPWP10. Vďaka intuitívnej používateľskej príručke na obrazovke sa tiež jednoducho nastavuje a naviguje.

DÁTOVÝ LIST

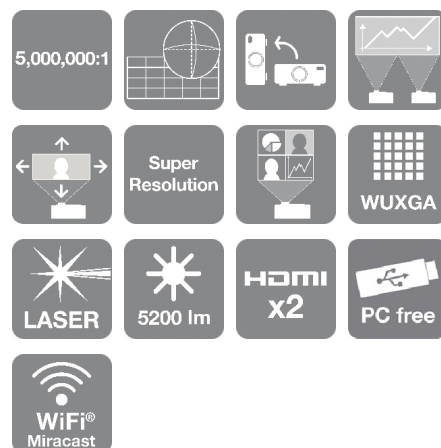

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Jas 5 200 lúmenov**
Ostrý obraz a jasné farby, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz s rozlíšením Full HD pre vynikajúcu jasnosť
- **Možnosti pripojenia pripravené na budúcnosť**
Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, integrované pripojenie Wi-Fi a zrkadlenie obrazovky
- **Jednoduchá, flexibilná inštalácia**
Ľahký a kompaktný dizajn so širokým posunom objektívu
- **Podpora sociálneho odstupú**
Škálovateľná veľkosť displeja až do 500 palcov

Vytvorenie prispôsobeného obsahu pre označenie

Model EB-L530U je vybavený zabudovaným prehrávačom médií so sieťovým nahrávaním obsahu, ktorý umožňuje načítať zoznamy skladieb do ukladacieho zariadenia USB a prehrávať ich priamo z projektoru². Vytvorte si prispôsobený obsah pomocou smartfónu alebo tabletu s využitím aplikácie Epson Creative Projection alebo vytvorte a naplánujte zoznamy skladieb pomocou softvéru Epson Projector Content Manager.

Pripojte, kliknite a spolupracujte

Vďaka bezdrôtovému prezentačnému systému Epson ELPWP10 je spolupráca jednoduchá. Dosiahnite nízkonákladové a moderné bezdrôtové pripojenie. Žiadne káble – stačí len pripojiť a prehrávať!

Prevezmite kontrolu nad premietanými obrazmi

Dosiahnite vyššiu úroveň manipulácie s obrazmi a ovládania pomocou softvéru Epson Projector Professional Tool. Vďaka tomuto bezplatnému a intuitívnemu nástroju sa zjednodušujú pokročilé funkcie, ako je splyvanie okrajov, priestorové premietanie a ovládanie viacerých projektorov.

Podpora sociálneho odstupu

Tam, kde je dodržiavanie sociálneho odstupujú aj naďalej požiadavkou a zodpovedným prístupom, umožňuje škálovateľná veľkosť displeja až do 500 palcov sledovať obsah z akejkoľvek pozície.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava Displej LCD	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB 0,67 palec s C2 Fine
----------------------------------	--

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.200 Lúmenov- 3.640 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.200 Lúmenov - 3.640 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WUXGA
Vylepšenie rozlíšenia	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 30^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor:1 - 1,6
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,35 - 2,2 : 1
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne $\pm 50\%$, horizontálne $\pm 20\%$
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	1,4 m - 14,8 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekčná vzdialenosť širokohlá/teleskopická	1,44 m - 23,84 m
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Výstup HDMI, HDBaseT, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Prehrávanie cez USB 2 typu A
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sietový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia splyvania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Ultraširoký displej (16:6), Volume control, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy Projector control	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L530U

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábla
- User guide
- Záručné dokumenty
- Hlavné zariadenie
- HDMI Cable

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-L530U

VŠEOBECNE

Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 339 x 136 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	8,2 kg
Hladina hluku	Normálny:31 dB (A) - Hospodárny režim:23 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Nesprávna inštalácia projektoru na strop alebo stenu môže mať za následok jeho pád, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja. Aby ste tomu predišli, uistite sa, že je stropný držiak bezpečne upevnený pomocou všetkých upevňovacích bodov uvedených v používateľskej príručke projektoru, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky podpory (www.epson.sk/support). Odporúčame používať stropné držiaky schválené spoločnosťou Epson, ktoré sú kompatibilné s daným modelom projektoru. Okrem toho použite na upevnenie projektoru k stropnému držiaku bezpečnostný drôt s dostatočnou pevnosťou.
	Ak je projektor zavesený na strope alebo na stene a inštalovaný v prostredí s hustým olejovým dymom alebo na miestach, kde sa odparujú oleje alebo chemikálie, na miestach, kde sa pri organizovaní podujatí používa veľa dymu alebo bublín, alebo kde sa často spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Odporúčame pravidelnú kontrolu zariadenia buď používateľom, alebo kvalifikovaným odborníkom, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Voliteľné doplnky	Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Stropný držiak MB22, Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Reproduktory	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Veľká zasadacia miestnosť/zasadacia miestnosť, Prednášková sála, Zasadacia miestnosť/trieda, Priestorové premietanie, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl
Farba	Bielá
Certifikát TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA27040
Čiarový kód	8715946695334
Krajina pôvodu	Filipíny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]