


EB-L690SE



DÁTOVÝ LIST

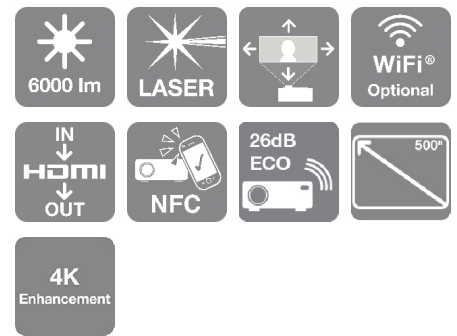

Profesionálny projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, maximálnou spoľahlivosťou a nízkou údržbou

Projektor EB-L690SE s krátkou projekčnou vzdialenosťou je určený do kompaktných priestorov a ponúka jas 6 000 lúmenov s rozlíšením WUXGA, funkciu 4K enhancement, HDR a pokročilými inštalačnými funkciami. Vďaka až 30 000 hodinám bezúdržbovej projekcie v úspornom režime, posunu objektívu, 1,4-násobnému priblíženiu a rohovému zaostrovaniu je ideálny na profesionálne použitie. Flexibilné možnosti ovládania sú k dispozícii prostredníctvom rozhrania HDBaseT, LAN a ďalších.

Úžasný pohlcujúci projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou

Vytvárajte ohromujúce prezentácie bez tieňov v kompaktných priestoroch s pomerom veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti 0,5 – 0,7:1, zabudovaným posunom objektívu a rozlíšením WUXGA s funkciou 4K enhancement. Vďaka 1,4-násobnému optickému priblíženiu, rohovému zaostrovaniu a veľkosti obrazu až do 500" je tento vysokovýkonný projektor ideálny pre pohlcujúce aplikácie. Jeho kompaktný dizajn, nízka hlučnosť a elegantné biele vyhotovenie zaručujú krištáľovo čistý obraz v akomkoľvek prostredí za dostupnú cenu.

Flexibilná inštalácia na profesionálne použitie

Projektor EB-L690SE je navrhnutý na jednoduchú inštaláciu a možno ho rýchlo nakonfigurovať na optimálny výkon pri akomkoľvek usporiadaní miestnosti. Funkcie ako posun objektívu, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia a 360° projekcia zaručujú presné umiestnenie obrazu. Možnosti, ako napríklad rozdelená obrazovka, splývanie okrajov a korekcia geometrie, spolu s voliteľnou kamerou ELPEC01 a aplikáciou Projector Professional Tool umožňujú rýchle nastavenie a kalibráciu, čo zvyšuje flexibilitu pri zložitých inštaláciách.

Jednoduché streamovanie, zdieľanie a pripojenie

Vďaka voliteľnému bezdrôtovému pripojeniu, portu USB-A na používanie bez počítača a možnosti sériového reťazového zapojenia pomocou rozhrania HDBaseT/HDMI zvyšuje projektor EB-L690SE flexibilitu a komfort inštalácie.

Ničím nerušený zážitok vďaka inteligentnému ovládaniu

Projektor EB-L690SE zjednodušuje veľkoplošné inštalácie pomocou funkcie NFC a nástroja Epson Projector Config Tool. Intuitívna ponuka OSD spolu s riešením EPMC od spoločnosti Epson umožňuje bezproblémové monitorovanie a správu v cloude. Je kompatibilný s cloudom Crestron XiO a ponúka centralizované ovládanie na bezproblémovú prevádzku.

Pokoj mysle vďaka vysokej odolnosti a podpore

Projektor EB-L690SE je navrhnutý na dlhotrvajúci výkon a je vybavený bezúdržbovou laserovou technológiou, na ktorú sa vzťahuje 3-ročná záruka. Minimalizuje potreby údržby, znižuje prestoje a ponúka pokoj mysle vďaka renomovanej popredajnej podpore spoločnosti Epson.

Chrání životné prostredie

Naše projektory sú vyrobené s ohľadom na udržateľnosť a sú vyrobené s využitím 100 % obnoviteľnej elektrickej energie* a balené v 100 % recyklovateľnom kartóne. Vyžadujú minimálnu údržbu, majú nízku spotrebu energie a využívajú výhody služieb recyklácie po skončení životnosti a obnovy energie v celej Európe.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Jas 6 000 lúmenov s obrazovou technológiou 4K enhancement pri 60 Hz**
Tento cenovo dostupný laserový projektor prináša ostrý a jasný obraz s rozlíšením až 4,6 milióna pixelov a je ideálny na premietanie veľkého obrazu v profesionálnych priestoroch.
- **Kompaktný dizajn s krátkou projekčnou vzdialenosťou prinášajúci pohlcujúci obraz**
Premiatajte škálovateľný obraz až do veľkosti 500" s pomerom veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti 0,5 – 0,7:1 a 1,4-násobným priblížením a vytvorte pohlcujúci obraz bez tieňov a odleskov v kompaktných priestoroch.
- **Tichá prevádzka**
Projektor poskytuje vysokovýkonné zobrazenie s nízkou úrovňou hluku 36 dB, resp. 26 dB v úspornom režime, vďaka čomu zabezpečuje tiché prostredie vhodné na sústredenie a prináša pohlcujúce vizuálne zážitky.
- **Nenáročná a flexibilná inštalácia**
Pevný, v strede umiestnený objektív s manuálnym posunom obrazu a pokročilými funkciami, ako je nastavenie zaostrenia v rohu, zaručuje jednoduché nastavenie a prispôbenie pre každé prostredie.
- **Pokročilé nástroje na inštaláciu**
K dispozícii je množstvo bezplatných softvérových nástrojov a voliteľný modul externej kamery na zvýšenie flexibilitnosti inštalácie.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	6.000 Lúmenov- 4.200 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	6.000 Lúmenov - 4.200 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WUXGA
Vylepšenie rozlíšenia	Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 30^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,50 - 0,70:1
Priblíženie	Manual, Factor:1 - 1,4
Objektív	Optické
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne $\pm 50\%$, horizontálne $\pm 20\%$
Veľkosť projekcie	100 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	1,1 m - 5,6 m
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	1,5 m - 7,8 m
Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická	1,09 m - 7,84 m
Clonové číslo projekčného objektívu	1,8 - 2
Ohnisková vzdialenosť	7,54 mm - 10,55 mm
Zaostrenie	manuálne

PRIPOJITELNOSŤ

Prípojky	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (len servis), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (voliteľné), Výstup HDMI, HDBaseT, Výstup – minikonektor, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Sietový protokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Prírodný, Kino, Prezentácia, DICOM SIM
Vlastnosti	21:9 aspect ratio support, Vylepšenie 4K, A/V mute, Automatické zapnutie, Prispôsobiteľné používateľské logo, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia spĺvania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Point correction, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Funkcia rozdelenej obrazovky, Ultraširoký displej (16:6), Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Aplikácia iProjection
Farebné režimy Projector control	Kino, Dynamické, Prírodné, Prezentácia, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EB-L690SE

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- User guide
- Záručný list
- Stručná príručka

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 368 x 151 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	9,3 kg
Hladina hluku	Normálny:36 dB (A) - Hospodárny režim:26 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Voliteľné doplnky	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Typ miestnosti/použitia	Veľká zasadacia miestnosť/zasadacia miestnosť, Hranie hier, Prednášková sála, Zasadacia miestnosť/trieda, Priestorové premietanie, Na prenájom/pódiá, Pútače/malooobchod, Šport, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stól
Farba	Biela
Certifikát TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-L690SE

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- User guide
- Záručný list
- Stručná príručka

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAP65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HB36080
Čiarový kód	8715946737904
Krajina pôvodu	Filipíny

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Spoločnosť Epson využíva 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých lokalitách skupiny Epson po celom svete.

EPSON[®]